



QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LE SPECIFICHE TECNICHE DI

Serie ActivBoard Touch

DESCRIZIONE

Le Lavagne interattive ActivBoard Touch sono disponibili in formato 4:3 e 16:10 (Dimensioni nominali di 78" e 88") e sono dotate di ActivInspire Professional Edition. È possibile scegliere tra un pannello classico dual-touch adatto all'utilizzo di uno o due utenti, o il pannello a sei-touch adatto per l'interazione e la collaborazione all'interno di piccoli gruppi.*

ActivBoard Touch è disponibile con superfici specifiche per la cancellazione a secco o standard.

PANORAMICA DEL SISTEMA

Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore certificato Promethean. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato rispetto dei requisiti minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia. Per ulteriori informazioni, contattare il partner Promethean o visitare www.prometheankb.com.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia Promethean e sulle relative condizioni, visitare la pagina www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Supporto

Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare www.PrometheanKB.com

OPZIONI DI AGGIORNAMENTO E ACCESSORI

Scatola per cavi a muro

Box per i collegamenti con due ingressi VGA con cavi completi (per VESA DDC) più ingressi audio stereo da 3,5 mm, ingresso USB-B (per ActivBoard), S-Video e video composito più ingressi audio ausiliari, ingresso Ethernet Cat 5e. Consente una maggiore flessibilità durante l'installazione, qualora il computer sia distante dal sistema.

ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar offre un'opzione audio stereo potente e di alta qualità per la maggior parte delle aule e delle sale riunioni. Il segnale entra attraverso il connettore stereo da 3,5 mm o le due prese RCA. Sono incluse le staffe per installare ActivSoundBar sul bordo superiore della Lavagna ActivBoard Touch.

REQUISITI DI SISTEMA


Sistemi operativi

Windows XP SP2 e versioni successive (Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 a 32 e 64 bit); Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard / Lion / Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04


Per i requisiti di sistema di ActivInspire Professional, consultare la scheda specifiche di ActivInspire.

SPECIFICHE DEL DISEGNO TECNICO

ActivBoard Touch (78" 4:3)

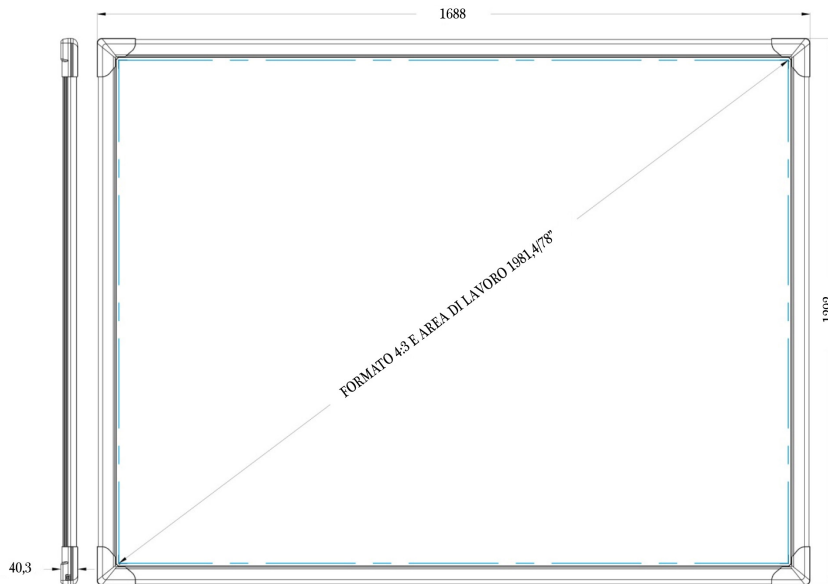

ActivBoard Touch (88", 16:10)

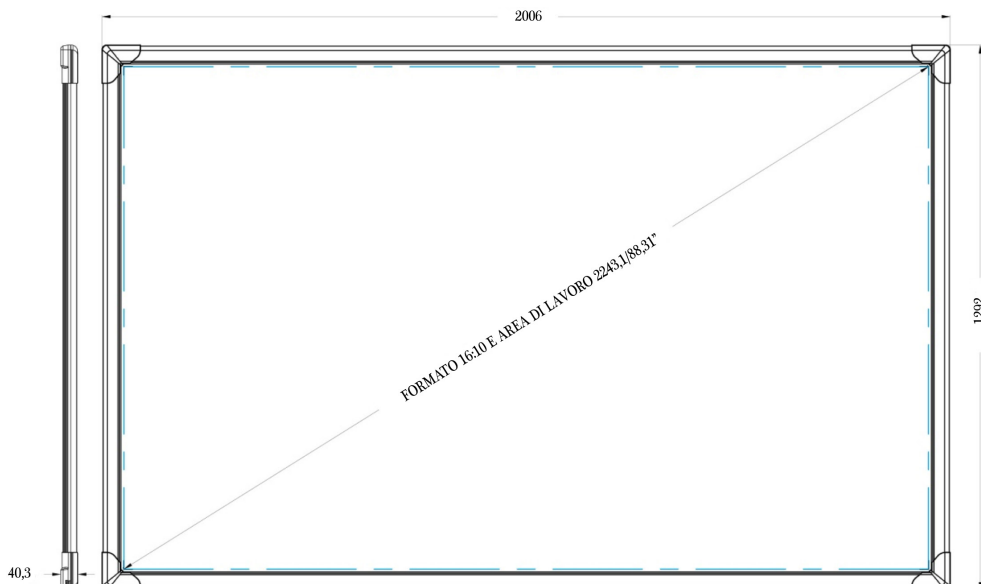

SPECIFICHE GENERALI DI ACTIVBOARD

Risoluzione	32768 x 32768
Velocità di tracciamento	118 pollici al secondo
Velocità di output	83 coppie di coordinate al secondo
Risoluzione dimensioni oggetto	Diametro > 8 mm
Tempo di risposta (clic/primo clic)	30 ms
Tempo di risposta (clic continuo/scrittura)	12 ms
Precisione di posizionamento	< 2 mm
Input utente	Tocco o penna ergonomica (in dotazione)
Tecnologia di digitalizzazione	Infrarossi
Alimentazione	Alimentazione USB
Connessione al computer	USB 2.0
Superficie della lavagna	Disponibile con o senza superficie specifica per la cancellazione a secco
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +60 °C; umidità (senza condensa) da 0% a 90%
Contenuto della confezione	ActivBoard, 2 penne, cavo USB da 5 m, staffe per il montaggio a muro, Staffe supporto (solo versione a 88"), guida di installazione. Guida, accesso ad ActivInspire tramite download da Promethean Planet (disponibile anche su DVD a un prezzo aggiuntivo)

SPECIFICHE ACTIVBOARD PER MODELLO

Modello	ActivBoard Touch formato 4:3	ActivBoard Touch formato 16:10
Dimensioni nominali ActivBoard	78"	88"
Compatibilità supporto Promethean	Supporto	Supporto, fissa, regolabile, mobile
Dimensioni complessive	1685 mm x 1292 mm	2006 mm x 1292 mm
Dimensioni dell'area di lavoro	1585 mm x 1189 mm	1902 mm x 1189 mm
Diagonale dell'area di lavoro	1981 mm	2243 mm
Peso della lavagna	16,5 kg	19,6 kg
Peso del prodotto confezionato	24,0 kg	29,7 kg
Dimensioni della confezione	1830 mm x 1400 mm x 100 mm	2148 mm x 1422 mm x 100 mm